


## gonon goPaletti EPS 150 Typ 4

Die goPaletti-Fussbodenisulationsrollen mit aufgedrucktem Verlegeraster und selbstklebenden seitlichen Überlappungen eignen sich speziell für Isolationsarbeiten in mittleren und grösseren Räumen. Die goPaletti-Fussbodenisulationsrollen gibt es als bewährte goPST Trittschallisolation sowie als rein thermische goEPS Hartschaumwärmedämmung.

Rollenbreite: 1000 mm  
Dichte: 30 kg/m<sup>3</sup>

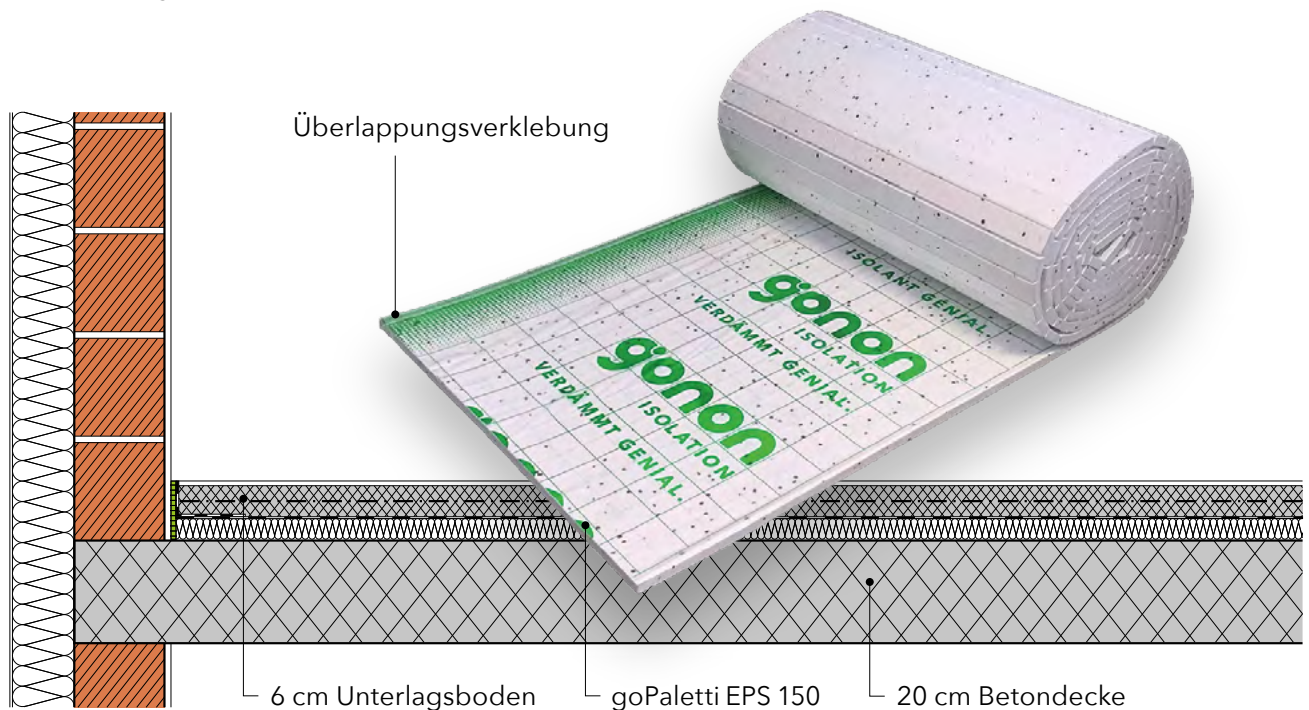

Dicke [mm]	Trittschall* [dB]	Luftschall* [dB]	Zulässige Flächenbelastung** [kg/m <sup>2</sup> ]
20	>65	60	5000
30	>65	60	5000

\* Schallwerte bei 20 cm Betondecke und 6 cm Unterlagsboden, ohne Bodenbelag (Aufbau wie oben).

\*\* Die zulässigen Flächenbelastungen sind nicht alleine massgebend. Bitte bei unserem technischen Service zurückfragen.

Dicke [mm]	Artikel Nr.	Inhalt [m <sup>2</sup> /Paket]	λ [W/mK]	U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]
20	219.020.999	8.00	0.033	1.650
30	219.030.999	8.00	0.033	1.100

Januar 2024 - Technische Änderungen vorbehalten